

Κωδικός	Ελεύθερο Ύψος Περιφραξης <b>h</b> mm	Πάνελ				Υποστυλώματα				
		Βροχίδα mm	Διάσταση πάνελ <b>h1x1992</b> mm	Λάμα στήριξης mm	Βάρος/ πάνελ kg	Είδος	Υποστυλώματα με βάση (120X120X8)		Υποστυλώματα για πάκτωση	
							Ύψος υποστυλώματος <b>h</b>	Βάρος/τεμ	Ύψος υποστυλώματος <b>h2</b>	Βάρος/τεμ
<b>ΚΓ632</b>	<b>1010</b>	66 x 132	<b>930 x 1992</b>	25 x 2	16,5	ΛΑΜΑ 50X8	<b>1010</b>	4,4	<b>1200</b>	4,0
<b>ΚΓ 642</b>	<b>1300</b>	66 x 132	<b>1200 x 1992</b>	25 x 2	20,1	ΛΑΜΑ 50X8	<b>1300</b>	5,4	<b>1500</b>	5,0
<b>ΚΓ652</b>	<b>1430</b>	66 x 132	<b>1330 x 1992</b>	25 x 2	21,9	ΛΑΜΑ 50X8	<b>1430</b>	5,8	<b>1650</b>	5,5
<b>ΚΓ 662</b>	<b>1560</b>	66 x 132	<b>1460 x 1992</b>	25 x 2	23,7	ΛΑΜΑ 50X8	<b>1560</b>	6,2	<b>1800</b>	6,0
<b>ΚΓ672</b>	<b>1700</b>	66 x 132	<b>1600 x 1992</b>	25 x 2	25,6	ΛΑΜΑ 60X8	<b>1700</b>	7,8	<b>2000</b>	8,1
<b>ΚΓ682</b>	<b>1830</b>	66 x 132	<b>1730 x 1992</b>	25 x 2	27,4	ΛΑΜΑ 60X8	<b>1830</b>	8,3	<b>2100</b>	8,5
<b>*ΚΓ693</b>	<b>2000</b>	66 x 132	<b>1900 x 1992</b>	25 x 3	40,9	IPN 80	<b>2000</b>	14,2	<b>2400</b>	15,3

\* Για τον κωδικό ΚΓ 693 χρειάζονται 3 μπουλόνια/υποστύλωμα ενώ για τα υπόλοιπα 2 τεμ


\* Για τον κωδικό ΚΓ 693 η βάση του υποστυλώματος είναι 150x150x8 mm

**ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ**

Μπουλόνι M8x30 ανοξείδωτο αντικλεπτικό (2 / υποστύλωμα)  
 Βύσματα βαρέως τύπου Express (4 / υποστύλωμα)

**Εναλλακτικά**

Μπουλόνι M8x30 με παξιμάδι γαλβανιζέ  
 Μπουλόνι M8x30 με παξιμάδι ανοξείδωτο

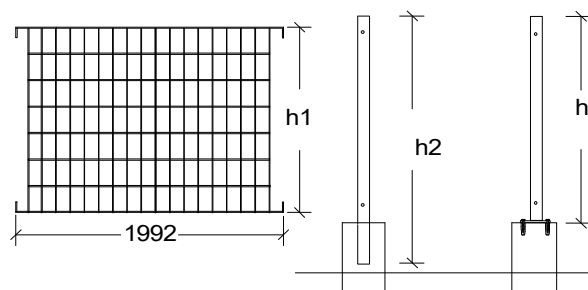

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες , και για διαφορετικές βροχίδες κλπ , απευθυνθείτε στο Τεχνικό & Εμπορικό μας Τμήμα