


Σκάλες, Σκαλοπάτια & Πλατύσκαλα



Τα σκαλοπάτια από σχάρα είναι βιδωτά και αποτελούν μια βέλτιστη επιλογή για έργα που απαιτούν αντοχή, ασφάλεια και ευκολία συντήρησης. Κατασκευάζονται κυρίως από ηλεκτροπρεσαριστή αλλά και περαστή σχάρα, παρέχοντας σταθερότητα και αντλιοσθητική προστασία, ακόμα και σε περιβάλλοντα με αυξημένη έκθεση σε υγρασία, χημικά ή βαρέα φορτία.

Η αντλιοσθητική μετώπη που διαθέτουν αυξάνει την πρόσφυση, προσφέροντας πρόσθετη προστασία από πτώσεις και ατυχήματα. Τα σκαλοπάτια μπορούν να στερεωθούν εύκολα και με ασφάλεια, χάρη στις ειδικές πλευρές 70/3 mm ή 70/5 mm με οπές για βίδωμα.

Ευέλικτη λύση για ειδικές διαστάσεις και βαρέος τύπου κατασκευές

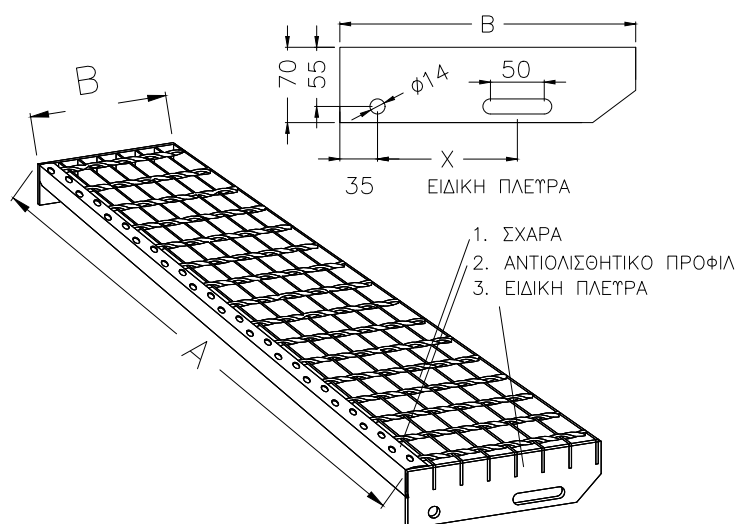

ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ	ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ
B=207 mm	X= 110 mm
B=240&275 mm	X= 130 mm
B=309 mm	X= 150 mm

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΒΙΔΩΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΒΡΟΧΙΔΑ 34X8mm - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΛΑΜΑ 70X3mm
ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Διαστάσεις	Βροχίδα (Αξονική)	Λάμα Στήριξης	Βάρος/ Τεμ	Κωδ.	STOCK
mm	mm	mm	kg		
600×207	34×38	25/2	2.8	Σ1/101	●
600×240	34×38	25/2	3.2	Σ2/206	
760×207	34×38	25/3	4.3	Σ4/104	●
800×240	34×38	30/2	4.5	Σ8/302	●
800×240	34×38	30/3	5.7	Σ8/304	●
800×275	34×38	30/2	5.1	Σ8/405	●
800×275	34×38	30/3	6.5	Σ9/405	●
1000×240	34×38	30/3	6.9	Σ10/305	●
1000×275	34×38	30/3	7.9	Σ11/405	●
1200×240	34×38	40/3	10.0	Σ13/306	●
1200×275	34×38	40/3	11.4	Σ12/406	●
1200×309	34×38	40/3	12.8	Σ12/506	●